

## CINTA ADHESIVA CREPÉ "PINTOR" 45x19

Código 104001

Cinta adhesiva con soporte de papel, adecuada para su utilización en diversas aplicaciones de pintura. Excelente adhesión a todas las superficies. Fácil aplicación en perfiles curvos y superficies irregulares. Fácil de remover. No deja residuo. Compatible con pinturas en base solvente y en base agua. Resistencia 60°C 1 hora.



### MEDIDAS

ANCHO (mm)	19
LARGO (m)	45
DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
PESO (kg)	

COLOR	MARFIL	
-------	--------	--

### PRESENTACIÓN


Cantidad por caja (uds)	96
Tipo de palet	EU
Cantidad por pallet (uds)	5.184

### CARACTERISTICAS

Soporte	Papel crepé saturado
Espesor del soporte	90
Espesor total	125
Resistencia a la tracción	34 N/cm
Alargamiento a la rotura	10%
Adhesivo	Caucho natural y resinas y hidrocarburo
Adhesividad (N/cm)	2.5 N/cm
Resistencia a la temperatura	60°C 1 hora
Temperatura de servicio	-15 A 23 °C

## OBSERVACIONES

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 6 meses desde su fabricación.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

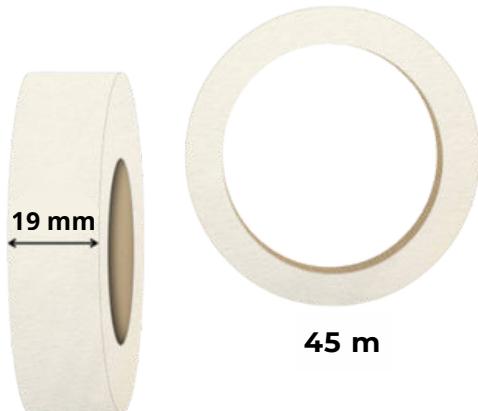

## CINTA ADHESIVA CREPÉ "PINTOR" 45x25

Código 104027

Cinta adhesiva con soporte de papel, adecuada para su utilización en diversas aplicaciones de pintura. Excelente adhesión a todas las superficies. Fácil aplicación en perfiles curvos y superficies irregulares. Fácil de remover. No deja residuo. Compatible con pinturas en base solvente y en base agua. Resistencia 60°C 1 hora.



### MEDIDAS

ANCHO (mm)	25
LARGO (m)	45
DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
PESO (kg)	

COLOR	MARFIL	
-------	--------	--

### PRESENTACIÓN


Cantidad por caja (uds)	72
Tipo de palet	EU
Cantidad por pallet (uds)	3.888

### CARACTERISTICAS

Soporte	Papel crepé saturado
Espesor del soporte	90
Espesor total	125
Resistencia a la tracción	34 N/cm
Alargamiento a la rotura	10%
Adhesivo	Caucho natural y resinas y hidrocarburo
Adhesividad (N/cm)	2.5 N/cm
Resistencia a la temperatura	60°C 1 hora
Temperatura de servicio	-15 A 23 °C

## OBSERVACIONES

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 6 meses desde su fabricación.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

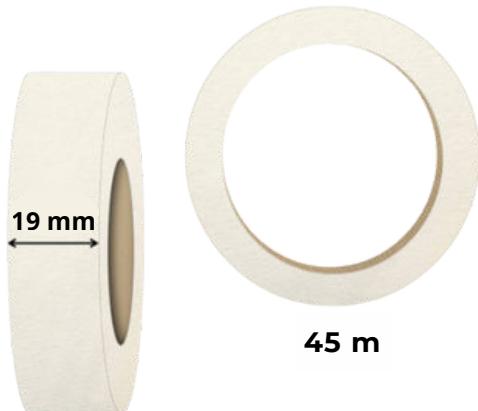

## CINTA ADHESIVA CREPÉ "PINTOR" 45x30

Código 104114

Cinta adhesiva con soporte de papel, adecuada para su utilización en diversas aplicaciones de pintura. Excelente adhesión a todas las superficies. Fácil aplicación en perfiles curvos y superficies irregulares. Fácil de remover. No deja residuo. Compatible con pinturas en base solvente y en base agua. Resistencia 60°C 1 hora.



### MEDIDAS

ANCHO (mm)	30
LARGO (m)	45
DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
PESO (kg)	

COLOR	MARFIL	
-------	--------	--

### PRESENTACIÓN

Cantidad por caja (uds)	60
Tipo de palet	EU
Cantidad por pallet (uds)	3.240

### CARACTERISTICAS

Soporte	Papel crepé saturado
Espesor del soporte	90
Espesor total	125
Resistencia a la tracción	34 N/cm
Alargamiento a la rotura	10%
Adhesivo	Caucho natural y resinas y hidrocarburo
Adhesividad (N/cm)	2.5 N/cm
Resistencia a la temperatura	60°C 1 hora
Temperatura de servicio	-15 A 23 °C

## OBSERVACIONES

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 6 meses desde su fabricación.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.



## CINTA ADHESIVA CREPÉ "PINTOR" 45x38

Código 104056

Cinta adhesiva con soporte de papel, adecuada para su utilización en diversas aplicaciones de pintura. Excelente adhesión a todas las superficies. Fácil aplicación en perfiles curvos y superficies irregulares. Fácil de remover. No deja residuo. Compatible con pinturas en base solvente y en base agua. Resistencia 60°C 1 hora.



### MEDIDAS

ANCHO (mm)	38
LARGO (m)	45
DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
PESO (kg)	

COLOR	MARFIL	
-------	--------	--

### PRESENTACIÓN


Cantidad por caja (uds)	48
Tipo de palet	EU
Cantidad por pallet (uds)	2.592

### CARACTERISTICAS

Soporte	Papel crepé saturado
Espesor del soporte	90
Espesor total	125
Resistencia a la tracción	34 N/cm
Alargamiento a la rotura	10%
Adhesivo	Caucho natural y resinas y hidrocarburo
Adhesividad (N/cm)	2.5 N/cm
Resistencia a la temperatura	60°C 1 hora
Temperatura de servicio	-15 A 23 °C

## OBSERVACIONES

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 6 meses desde su fabricación.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

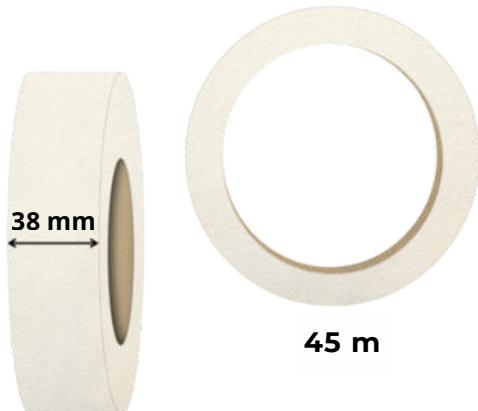

## CINTA ADHESIVA CREPÉ "PINTOR" 45x48


Cinta adhesiva con soporte de papel, adecuada para su utilización en diversas aplicaciones de pintura. Excelente adhesión a todas las superficies. Fácil aplicación en perfiles curvos y superficies irregulares. Fácil de remover. No deja residuo. Compatible con pinturas en base solvente y en base agua. Resistencia 60°C 1 hora.



MEDIDAS		CARACTERISTICAS	
ANCHO (mm)	48	Soporte	Papel crepé saturado
LARGO (m)	45	Espesor del soporte	90
DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76	Espesor total	125
PESO (kg)		Resistencia a la tracción	34 N/cm
COLOR	MARFIL 	Alargamiento a la rotura	10%
PRESENTACIÓN		Adhesivo	Caucho natural y resinas y hidrocarburo
Cantidad por caja (uds)	36	Adhesividad (N/cm)	2.5 N/cm
Tipo de palet	EU	Resistencia a la temperatura	60°C 1 hora
Cantidad por pallet (uds)	1.994	Temperatura de servicio	-15 A 23 °C

## SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje.

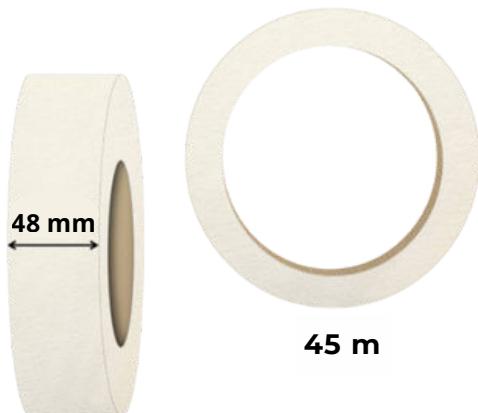

## OBSERVACIONES

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 6 meses desde su fabricación.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.



## CINTA ADHESIVA CREPÉ "PINTOR" 45x50

Código 104049

Cinta adhesiva con soporte de papel, adecuada para su utilización en diversas aplicaciones de pintura. Excelente adhesión a todas las superficies. Fácil aplicación en perfiles curvos y superficies irregulares. Fácil de remover. No deja residuo. Compatible con pinturas en base solvente y en base agua. Resistencia 60°C 1 hora.



### MEDIDAS

ANCHO (mm)	50
LARGO (m)	45
DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
PESO (kg)	

COLOR	MARFIL	
-------	--------	--

### PRESENTACIÓN


Cantidad por caja (uds)	36
Tipo de palet	EU
Cantidad por pallet (uds)	1.994

### CARACTERISTICAS

Soporte	Papel crepé saturado
Espesor del soporte	90
Espesor total	125
Resistencia a la tracción	34 N/cm
Alargamiento a la rotura	10%
Adhesivo	Caucho natural y resinas y hidrocarburo
Adhesividad (N/cm)	2.5 N/cm
Resistencia a la temperatura	60°C 1 hora
Temperatura de servicio	-15 A 23 °C

## OBSERVACIONES

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 6 meses desde su fabricación.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

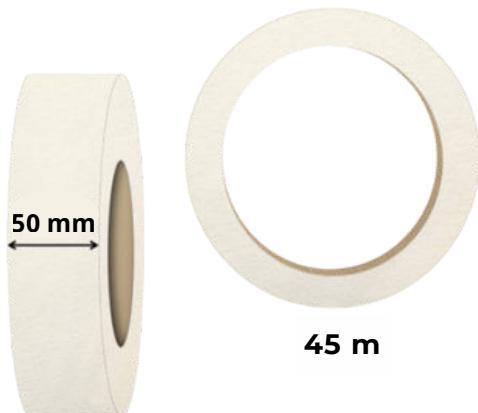

## CINTA ADHESIVA CREPÉ "PINTOR" 45x60

Cinta adhesiva con soporte de papel, adecuada para su utilización en diversas aplicaciones de pintura. Excelente adhesión a todas las superficies. Fácil aplicación en perfiles curvos y superficies irregulares. Fácil de remover. No deja residuo. Compatible con pinturas en base solvente y en base agua. Resistencia 60°C 1 hora.




MEDIDAS	
ANCHO (mm)	60
LARGO (m)	45
DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
PESO (kg)	
COLOR	MARFIL 
PRESENTACIÓN	
Cantidad por caja (uds)	30
Tipo de palet	EU
Cantidad por pallet (uds)	1.620

CARACTERISTICAS	
Soporte	Papel crepé saturado
Espesor del soporte	90
Espesor total	125
Resistencia a la tracción	34 N/cm
Alargamiento a la rotura	10%
Adhesivo	Caucho natural y resinas y hidrocarburo
Adhesividad (N/cm)	2.5 N/cm
Resistencia a la temperatura	60°C 1 hora
Temperatura de servicio	-15 A 23 °C

## OBSERVACIONES

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 6 meses desde su fabricación.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

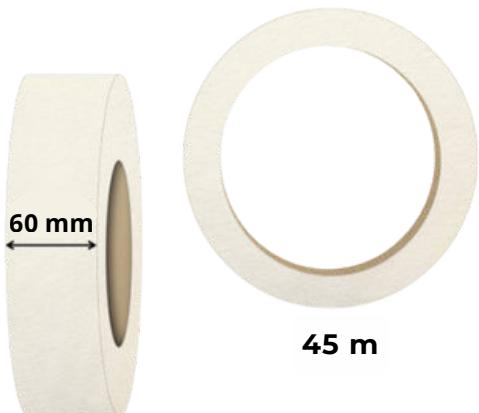

## CINTA ADHESIVA CREPÉ "PINTOR" 45x12

Código 104121

Cinta adhesiva con soporte de papel, adecuada para su utilización en diversas aplicaciones de pintura. Excelente adhesión a todas las superficies. Fácil aplicación en perfiles curvos y superficies irregulares. Fácil de remover. No deja residuo. Compatible con pinturas en base solvente y en base agua. Resistencia 60°C 1 hora.



MEDIDAS	
ANCHO (mm)	12
LARGO (m)	45
DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
PESO (kg)	
COLOR	MARFIL 
PRESENTACIÓN	
Cantidad por caja (uds)	60
Tipo de palet	EU
Cantidad por pallet (uds)	3.240

CARACTERISTICAS	
Soporte	Papel crepé saturado
Espesor del soporte	90
Espesor total	125
Resistencia a la tracción	34 N/cm
Alargamiento a la rotura	10%
Adhesivo	Caucho natural y resinas y hidrocarburo
Adhesividad (N/cm)	2.5 N/cm
Resistencia a la temperatura	60°C 1 hora
Temperatura de servicio	-15 A 23 °C

## OBSERVACIONES

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 6 meses desde su fabricación.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

